# Modellreihe NAUTIC

## Edelstahluhr für Innen- und Außenanwendungen (IP55)

- Quadratische Edelstahl-Uhr für Innen- und Außenanwendungen.
- Abmessungen: 40 x 40 cm.
- Schutzklasse IP55.
- Schutz gegen Spritzwasser, Feuchte, Dunst und Staub.
- Gehäuse aus Edelstahl A 4 DIN 17440 1.4404.
- Schutzglas nach DIN 1249.
- 1-seitig mit Dreipunktbefestigung.
- Doppelseitig mit Wandarm oder Deckenabhängung.
- Beleuchtet /unbeleuchtet.
- Ballwurfschutz nach DIN 18032, Teil 3.
- Acrylglas-Zifferblatt Ø40 mit schwarzem Aufdruck in Normstrich „A", DIN 41091, oder arabische Zahlen „D1".
- Schwarze Aluminiumzeiger für Std./Min. nach DIN 41092, Teil 3.
- Option: roter Sekundenzeiger nach DIN 41071, Teil 2.
- Nebenuhrwerk für 12 - 60 V polarisierte Minutenimpuls mit oder ohne Synchronsekunde.
- Uhrwerke für MOBA*Line*.
- Uhrwerke für NTP-Synchronisation.
- Die Uhr ist besonders geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern und Wellnessbereichen, auf Schiffen, in der pharmazeutischen Industrie, in allen Bereichen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, sowie in Labors und Großküchen.

# Modellreihe NAUTIC

Zweiseitige Uhr mit
Wandarm "WA"
oder
Deckenabhängung "DA"

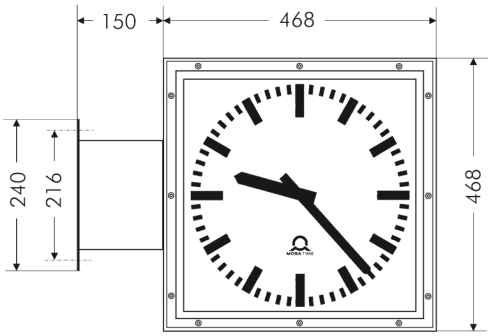


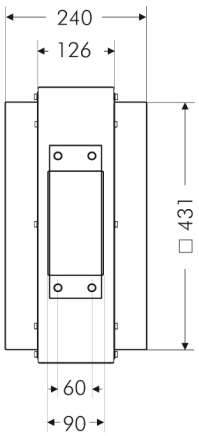


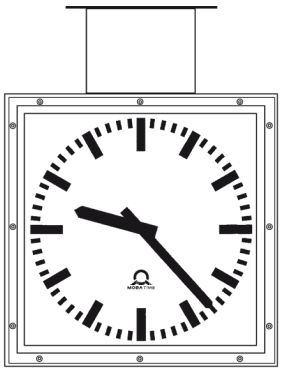

Zifferblatt Normstrich "A"
DIN 41091

Einseitige Uhr
für Wandmontage

Zifferblatt
Arabische Zahlen "D1"



Bestellangaben:
1. Edelstahluhr NAUTIC Modell N...
2. Antriebsart
3. Zifferblatt "A" oder "D 1"

Aufwändige Gehäusetechnik
für sicheren Schutz vor
Spritzwasser, Feuchte, Dunst,
Staub und Ballwurf

1 · Technische Änderungen vorbehalten

| Edelstahluhr NAUTIC | N 2104 | N 2114 | N 2204 WA | N 2214 WA | N 2204 DA | N 2214 DA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einseitige Uhr für Wandaufhängung | ✓ | ✓ | | | | |
| Zweiseitige Uhr mit Wandarm „WA" | | | ✓ | ✓ | | |
| Zweiseitige Uhr mit Deckenabhängung „DA" | | | | | ✓ | ✓ |
| Beleuchtung 230 V / 50 Hz | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit |
| **Antriebsvarianten** | | | | | | |
| Nebenuhrwerk für polarisierende Minutenimpulse 12, 24, 48, 60 V umschaltbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nebenuhrwerk mit Synchronsekunde 230 V / 50 Hz für polarisierende Mintuenimpulse 12, 24, 48, 60 V umschaltbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betrieb als selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Speisung mit MOBA*Line*-Code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht / Gewicht inkl. Verpackung ca. kg | 12,5/15 | 13,5/16 | 18/20,5 | 19/21,5 | 18/20,5 | 19/21,5 |
| Werkstoff Gehäuse / Farbe | Edelstahl, entsprechend DIN 17440 1.4404/X2CrNiMo 17 123/316 L1/Edelstahl natur | | | | | |
| Schutzglas | ESG – Sicherheitsglas nach DIN 1249, 6 mm dick | | | | | |
| Gehäuseschutzart | IP 55, ballwurfgeschützt | | | | | |

BÜRK
Emilienstrasse 29 70563 Stuttgart
Telefon (0711) 748104 Fax 748704
www.buerk-zeitsysteme.de