

Garantie 4 Jahre
Zertifikat
für alle Original BÜRK Stempeluhren *



Flexible Stempelung von Werkstatt- und Auftragsformularen, robustes Standardgerät mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Zeitstempler ZS 3000

- LCD-Display mit Uhrzeit, Datum- und Wochentaganzeige.
- LED-beleuchtetes Sichtfenster für optimale Druckplatzierung auch auf kundenspezifischen Formularen.
- 18 verschiedene Druckbilder auswählbar.
- Die Registrierungen erfolgen mit einem Nadeldrucker, somit können auch Durchschlagsformulare bedruckt werden.
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
- Druckanschlag manuell verstellbar.
- Typische Anwendungen: Erfassung von Auftrags- und Projektzeiten (in englischem Datumsformat) z.B. in KFZ-Werkstätten, Handwerks- und Produktionsbetrieben.
- Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.

* bei Verwendung von BÜRK-Originalzubehör

Kontroll- und Stempeluhren

Zeitstempler ZS 3000

Drucksystem

Registrierungen mittels Nadeldrucker auf bis zu 3 mm dickem Papier, mit bis zu 4 Durchschlägen.

Druckarten


Zeitregistrierung im 12- oder 24-Stunden-Format, wahlweise in Std. u. Min., Std. u. 1/100 Std. oder 1/10 Std., wahlweise kombiniert mit Datum, Jahreszahlen 2- oder 4-stellig, Druck in 5 verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch), Kommentar oder Text, rechts- oder linksbündig, Kartenanschlag manuell einstellbar von 1 bis max. 30 mm Randabstand.

Druckauslösung


Automatisch durch Karte/Formular.

Anzeigeeinheit/Bedienfeld

Multifunktionale LCD-Anzeige mit Uhrzeit, Monatstag und Wochentag. Programmierung über Tasten mit Cursorführung. Passwort zur Programmsicherung.

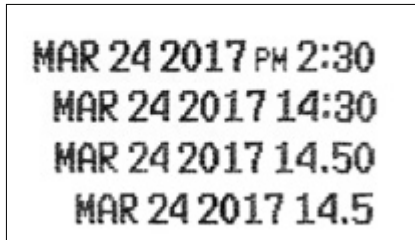

6 verschiedene Zeitformate stehen zur Verfügung

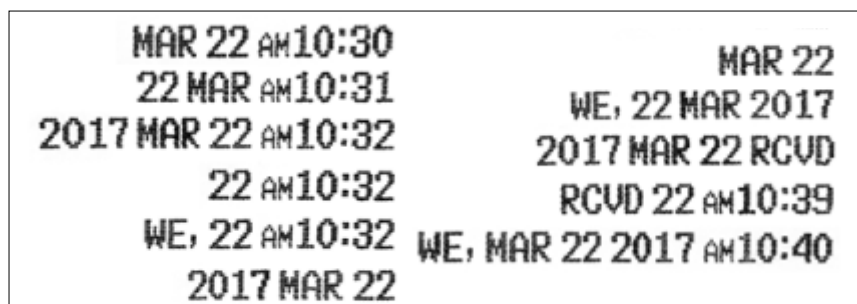

Druck- und Datumsformate

| Technische Daten | Zeitstempler ZS 3000 |
|-----------------------------------|---|
| Uhrenfunktion und Kalender: | Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender. |
| Ganggenauigkeit: | +/- 15 Sek./Monat. |
| Datensicherung bei Stromausfall: | ca. 5 Jahre |
| Sommer- / Winterzeit-Umschaltung: | Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmierbar. |
| Datumsfortschaltung: | Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar. |
| Ausdruck / Drucksystem: | Nadeldrucker, schwarz |
| Umgebungsbedingungen: | Temperatur 0 bis 40° C Rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80% (ohne Kondensation). |
| Netzspannung / Anschluss: | 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme ca. 45 W. Netzkabel 1,8 m lang. |
| Ausführung: | CE-konform, RoHS-konform |
| Gehäuse: | Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss. |
| Farbe: | Lichtgrau/Dunkelgrau |
| Abmessungen: H x B x T | 143 x 160 x 172 mm |
| Gewicht: | 1,6 kg |

